

GLATTE WAND

EINFACH IM SYSTEM



PROFI-FARBEN. EINFACH IM SYSTEM.



Ob Ihre Kunden in der stylischen Stadtwohnung zu Hause sind, im urbanen Loft-Ambiente oder modernen Landhaus-Stil leben – eins ist allen gemeinsam: Die gute, alte Raufaser-Tapete ist kaum mehr gefragt. Glatt verputzte Wände liegen im Trend. Strukturfrei und makellos muss die Oberfläche sein, soll sie anspruchsvollen Kunden gefallen.

Das bedeutet besondere Umsicht bei der Untergrundbehandlung und Auswahl der richtigen Farbe.

Risse und Fugen müssen geschlossen, Unebenheiten geglättet werden. Der Anstrich muss speziellen Anforderungen genügen: Er darf auch unter Lichteinfall keine Streifen zeigen – ein entscheidendes Qualitäts-Kriterium bei großen Fensterflächen oder gezielt beleuchteten Wandbereichen.

KRAUTOL macht Ihnen die Arbeit leicht – mit einem Profi-System, das in wenigen Schritten zum Erfolg führt: Ihre Kunden erhalten glatte Wände in Perfektion mit einem streifenfrei schönen Finish.



Glatte Wand: hohe Anforderungen an den Untergrund.

KRAUTOL macht es leichter!

Für einen gelungenen Glattanstrich ist die optimale Bearbeitung des Untergrundes entscheidend. Die Gipsindustrie hat das Verspachteln von Gipskarton-Platten in die Qualitätsstufen Q1-Q4 klassifiziert:



Q4: Glätten

Vollflächiges Spachteln und Glätten mit **KRAUTOL Akkordspachtel.** Ein Auftrag von mind. 1 mm wird empfohlen. Airlessfähige Alternative: **KRAUTOL Spritzputzspachtel**.



Q3: Abporen


Mit dem KRAUTOL Akkordspachtel werden Fugenbereiche breit überarbeitet und restliche Kartonoberflächen abgeport. Airlessfähige Alternative: KRAUTOL Spritzputzspachtel.



Q2: Nachspachteln


Erzielung stufenfreier Übergänge zwischen den Platten durch Nachbearbeitung, gegebenfalls ebenfalls mit

KRAUTOL Trockenbauspachtel.

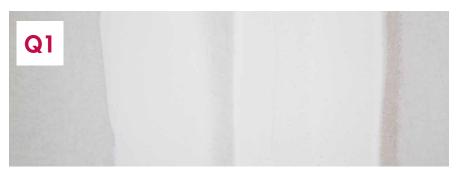

Q1: Fugen schließen

Stoßfugen der Platten werden bei der Grundbehandlung mit KRAUTOL Trockenbauspachtel gefüllt, sichtbare Befestigungsteile überzogen.



Unbearbeitete Wand



System 1: Oberflächenqualität Q3

System 2: Oberflächenqualität Q4



Nach dem Abporen stark saugende Untergründe mit **Tiefgrund** oder **Tiefgrund Thix** behandeln.



Nach dem Glätten zur Egalisierung der Saugfähigkeit des Untergrunds die Wand mit **Tiefgrund** oder **Tiefgrund Thix** streichen.



Das **Malervlies Z3000** mit Hilfe des **Vlies- und Gewebeklebers** als Anstrichgrund tapezieren.



Anschließend mit **ULTRA LUXX Complete** schon beim ersten
Anstrich maximale Deckkraft
erzielen. Mit optimierter
Rezeptur für höchste Streiflichtunempfindlichkeit.



Anschließend mit **ULTRA LUXX Complete** schon beim ersten
Anstrich maximale Deckkraft
erzielen. Mit optimierter
Rezeptur für höchste Streiflichtunempfindlichkeit.



Vom Spachtel bis zur Farbe.

Ein perfekt aufeinander abgestimmtes System für Gelingsicherheit und wohngesunde glatte Wände.



TROCKENBAUSPACHTEL (UNI MUR)

Untergrund-Vorbereitung – Fugen schließen Kunstharzvergütete, faserverstärkte Gipsspachtelmasse für innen mit optimalen Verarbeitungseigentschaften. Sehr gute Haftung auch auf kritischen Untergründen.



AKKORDSPACHTEL

Untergrund glätten

Der verarbeitungsfertige Akkordspachtel mit guter Füllkraft ist besonders zur Erzielung der Oberflächenqualitäten Q3 und Q4 geeignet.



SPRITZPUTZSPACHTEL

Untergrund mit Airlessgeräten glätten Mit dem airlessfähigen KRAUTOL Spritzputzspachtel werden Oberflächenqualitäten Q3 und Q4 besonders schnell erzielt.



TIEFGRUND

Grundiermittel für normal und ungleichmäßig saugende Untergründe Ideale Grundierung in Kombination mit KRAUTOL Innenfarben.



TIEFGRUND THIX

Grundiermittel für normal und ungleichmäßig saugende Untergründe

EInfacher Auftrag mit der Rolle. Tropfgehemmte Einstellung, daher sauber, gleichmäßig und materialsparend in der Verarbeitung.



VLIES- UND GEWEBEKLEBER

Gebrauchsfertiger Dispersionskleber

Zum schnellen und einfachen Verkleben von KRAUTOL Vliesen in Innenbereichen.



130 g Zellulosevlies

Das KRAUTOL Malervlies Z3000 ist zur Renovierung von Wänden, Decken und Türen geeignet. Es überbrückt feine Oberflächenrisse und zeichnet sich durch hohe Reißfestigkeit und gutes Nahtverhalten aus.



ULTRA LUXX Complete

5inl-Premium-Innenfarbe mit maximaler Deckkraft

Unsere 5in1-Komplettlösung als Rundum-Sorglos-Paket für Ihre Profi-Ansprüche.

- Maximale Sofortdeckkraft
- Integrierte Grundierung
- Spritzfrei arbeiten
- Streiflichtunempfindlich
- Konservierungsmittelfrei





WOHNGESUNDHEIT IN PROFI-QUALITÄT

Als erster Hersteller hat KRAUTOL das System Glatte Wand vom SENTINEL HAUS INSTITUT prüfen, bewerten und freigeben lassen. Vom Untergrund bis zum Endanstrich erfüllt das Gesamtsystem die strengen Prüfkriterien des Ausschusses zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB) und gilt damit als geprüft wohngesund. Damit können sich Verwender sicher sein, dass nicht nur die Wände optisch perfekt aussehen, sondern auch die Emissionen auf ein Minimum reduziert sind.

WOHNGESUNDHEIT – EIN RELEVANTES THEMA

- ✓ Nachfrage nach Produkten für gesundheitsbewusstes Bauen, Sanieren und Renovieren steigt stetig
- ✓ Bauherren sind bereit, mehr Geld für gesundheitsverträgliche Produkte auszugeben
- ✓ Mit KRAUTOL haben Sie schon jetzt geprüft wohngesunde Produkte im Angebot



EINE GESUNDE ENTSCHEIDUNG:

KRAUTOL Kompetenz mit Empfehlung des SENTINEL HAUS INSTITUT.





ULTRA LUXX COMPLETE

5in1-Premium-Innenfarbe mit maximaler Sofort-Deckkraft Gebindegrößen: 12,51,51



SILIKAT BIO IN

Silikat-Innenfarbe für natürlich mineralische Oberflächen

Gebindegrößen: 12,5 l, 10 l, 5 l



SUPER LUXX

Die Premium-Innenfarbe mit maximaler Deckkraft – jetzt konservierungsmittelfrei

Gebindegrößen: 12,51, 101, 51, 2,51



WP-QUARZ

Gut deckender, haftvermittelnder Putzgrund Gebindegrößen: 16 kg, 8 kg



EASY RAPID

Top 2-in-1-Allround-Innenfarbe mit integrierter Grundierung

Gebindegrößen: 12,51, 101, 51, 2,51



SILIKAT FIXATIV

Grundier- und Verdünnungskonzentrat für Silikatfarben

Gebindegrößen: 51, 11



SYSTEM
GLATTE
WAND

System 2



UNI MUR TROCKENBAUSPACHTEL**

Fugen-, Füll- und Flächenspachtel Gebindegrößen: 25 kg, 5 kg



System

O







AKKORDSPACHTEL**

Fein- und Flächenspachtel

Gebindegrößen: 18 kg









SPRITZPUTZ-SPACHTEL**

Airless-Dispersionsspachtel für Innen

Gebindegrößen: 25 kg





TIEFGRUND**

Grundiermittel für normal und ungleichmäßig saugende Untergründe

Gebindegrößen: 101 und 51







TIEFGRUND THIX**

Grundiermittel für normal und ungleichmäßig saugende Untergründe

Gebindegrößen: 101





VLIES- & GEWEBEKLEBER**

WB-Fix Gebrauchsfertiger Dispersionskleber

Verfügbare Gebindegrößen: 16kg, 8kg





für Glasgewebe und Renoviervlies







MALERVLIES Z 3000**

Renoviervlies auf Zellstoffbasis zur rationellen Renovierung von Wänden und Decken im Innenbereich









ULTRA LUXX COMPLETE

Rollenmaß: 25 x 0,75 m

5in1-Premium-Innenfarbe mit maximaler Sofort-Deckkraft

Verfügbare Gebindegrößen: 12,51,51







EINFACH IM SYSTEM.

Profi-Produkte in kompakten Sortimenten. Weitere Profi-Sortimente:















Weitere Infos finden Sie hier!

KRAUTOL GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt Tel 06154 71 63 10, Fax 06154 71 63 11 Internet www.krautol.de, E-Mail info@krautol.de